


製品案内

# 二重管ビット

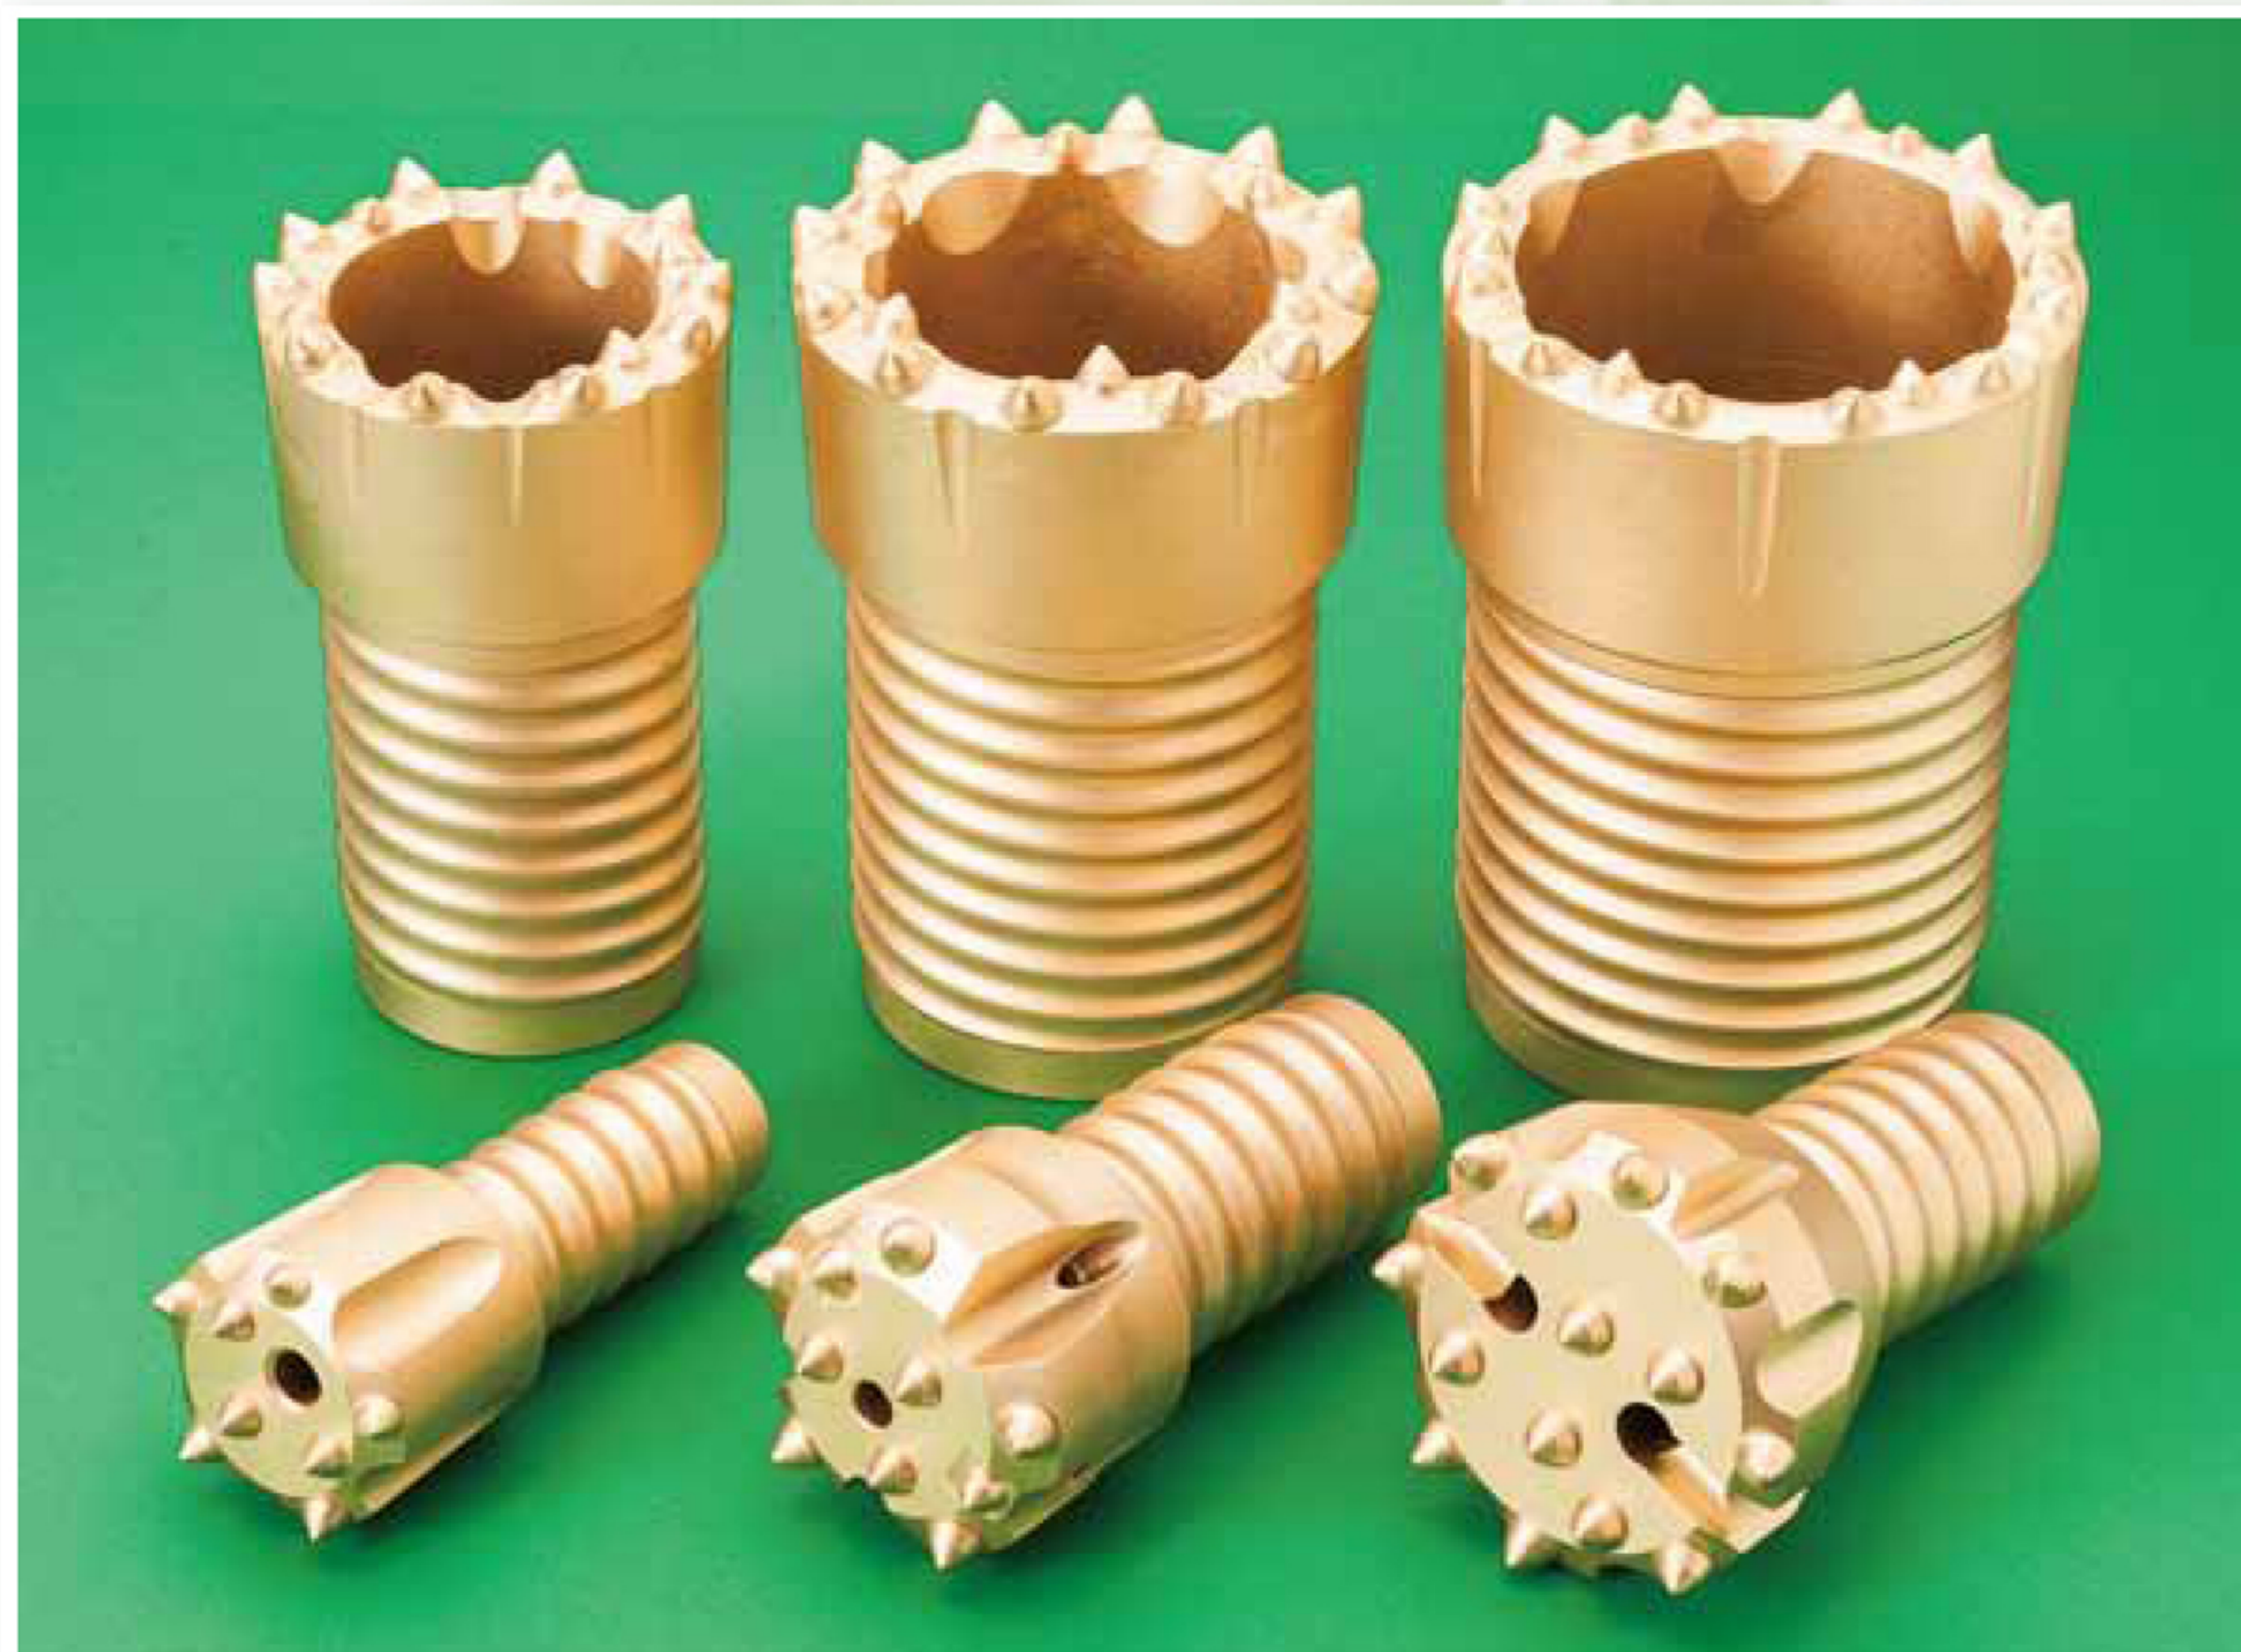

## アウタービット

| ロッド径     | ビットの形状        |               |               |               |                |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          | ハウス           | ボタン           | スパイク          | バリス           | ハイスピード         |
| φ96      | DOB96 × 102X  | DOB96 × 102B  | DOB96 × 102S  | DOB96 × 102V  | DOB96 × 102HS  |
| φ118     | DOB118 × 125X | DOB118 × 125B | DOB118 × 125S | DOB118 × 125V | DOB118 × 125HS |
| φ133     | DOB113 × 137X | DOB113 × 137B | DOB113 × 137S | DOB113 × 137V | DOB113 × 137HS |
| φ146 (*) | DOB146 × 152X | DOB146 × 152B | DOB146 × 152S | DOB146 × 152V | DOB146 × 152HS |
| φ165 (*) | DOB165 × 172X | DOB165 × 172B | DOB165 × 172S | DOB165 × 172V | DOB165 × 172HS |

## インナービット

| ロッド径 | ビットの形状       |              |              |              |               |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|      | ハウス          | ボタン          | スパイク         | バリス          | ハイスピード        |
| φ57  | DIB57 × 64X  | DIB57 × 64B  | DIB57 × 64S  | DIB57 × 64V  | DIB57 × 64HS  |
| φ73  | DIB73 × 80X  | DIB73 × 80B  | DIB73 × 80S  | DIB73 × 80V  | DIB73 × 80HS  |
|      | DIB73 × 100X | DIB73 × 100B | DIB73 × 100S | DIB73 × 100V | DIB73 × 100HS |

(\*) のビットは在庫のご確認をお願いいたします。

(\*) 上記サイズ以外も製造致します。



「すぐやる、早くやる、必ずやる」が当社のモットーです。

## 肉盛補強



標準肉盛り加工では表面硬装溶接棒を使用します。

(標準肉盛り加工品)

さらに強固にゲージを保護する場合には、チップに使用している超硬の粒を溶接金属にからませ同時に溶接します。標準肉盛り加工より優れた台金保護機能を発揮します。

(超硬粒肉盛り加工品)



超硬粒



**Maruwa**

株式会社丸和技研

MARUWAGIKEN.Co.,Ltd

本社 / 〒822-0003 福岡県直方市上頓野 4965-1  
TEL 0949-26-6733 FAX 0949-26-4643  
E-Mail info@maruwagiken.co.jp  
HP: http://www.maruwagiken.co.jp

丸和技研

関東出張所 / 〒319-0212 埼玉県南埼玉郡白岡町新白岡2-3-11  
TEL 080-1704-0764 FAX (0480)93-2456

大阪営業所 / 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上450-1  
TEL 072-369-0678 FAX (072)369-1737

大阪工場 / 〒587-0011 大阪府堺市美原区丹上450-1  
TEL 072-369-0678 FAX (072)369-1737

千葉工場 / 〒299-0236 千葉県袖ヶ浦市横田2062番地  
TEL 0438-60-4588 FAX 0438-60-4589